

APILADOR EPS14

Batería de hierro fosfato
 Capacidad de carga: 1,4 Toneladas
 Tecnología 24V

Batería:
 24V 110Ah, 2,6 kWh (Estándar)
 24V 230Ah, 5,5 kWh (Opcional)

Carga rápida:
 De 1 a 2,5 horas

Equipamiento Estándar:




Batería de litio hierro fosfato
 Velocidad máxima 6 Km/h (regulable)
 Conexión de carga en solo 4 segundos
 Cargador inteligente BYD 24V 30A
 Motor trifásico
 Freno eléctrico magnético

Equipamiento opcional:

Teclado con código de acceso
 Cargador rápido de 24V 90A
 Dimensiones de horquillas a medida



Especificaciones de los mástiles	Altura de elevación h3 (mm)	Elevación libre h2 (mm)	Altura del mástil Replegado h1 (mm)	Altura del mástil Extendido h4 (mm)
2 etapas Standard	2500	130	1780	3020
	2900	130	1980	3420
	3200	130	2130	3720
3 etapas con elevación libre Standard	4300	1400	1930	4850
	4800	1600	2192	5390
	5300	1700	2280	5850

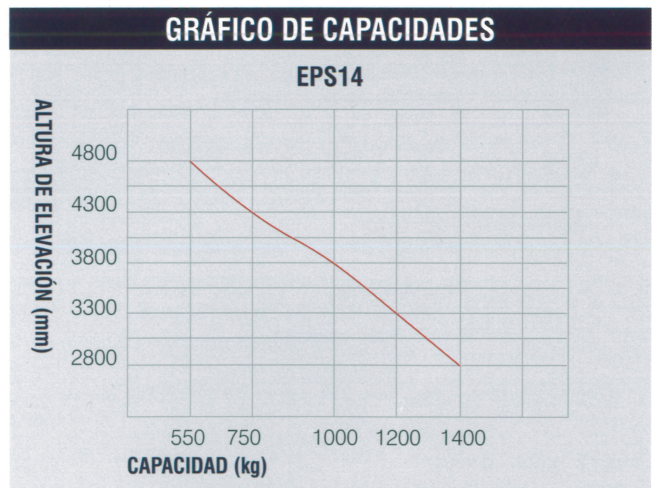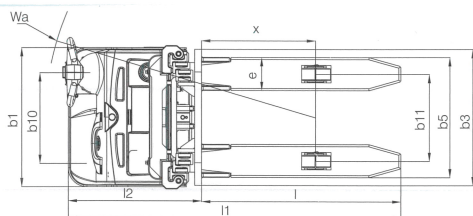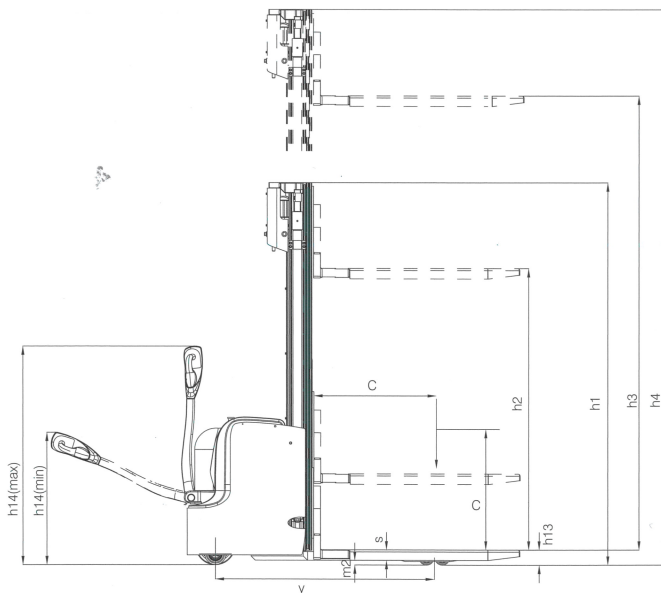

(*) Tiempo de carga en horas

Cargador	Batería	
	24V 110Ah 2.6 kWh	24V 230Ah 5.5 kWh
30A (std.)	3.6	7.6
90A (opt.)	1.2	2.5